

izi Comfort Isofix™

OKRENUTO PREMA NATRAG

PRIRUČNIK ZA
KORISNIKE



ECE R44 04

GRUPA
1

TEŽINA
9-18 kg

DOB
9m-4g



BeSafe®

Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Comfort ISOfix-a

BeSafe je s mnogo pažnje razvio ovaj proizvod kako bi zaštitio vaše dijete tijekom prvog razdoblja njenog ili njegovog života.

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE instalacije vaše sjedalice. Nepravilna instalacija može ugroziti vaše dijete.

Sadržaj

Vitalne informacije	3
Priprema za instalaciju	4
Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću ISOfix-a	5
Vađenje autosjedalice iz automobila	7
Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću pojasa	8
Vađenje autosjedalice iz automobila	10
Smještanje djeteta	11
Položaj za spavanje	12
Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake	13
Upute za čišćenje	15
Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe	15
Važni savjeti	17
Jamstvo	18
Informacije za prodajno mjesto	19


Vitalne informacije



- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- iZi Comfort ISOfix može se instalirati okrenut prema naprijed pomoću ISOfix pričvršćenja u vozilu koje je opremljeno ISOfix pričvršnim točkama.
- iZi Comfort ISOfix može se instalirati okrenut prema naprijed pomoću sigurnosnog pojasa vozila u tri točke, odobrenog UN/ECE pravilnikom br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima.
- iZi Comfort ISOfix je odobren u grupi 1, okrenut prema naprijed od 9-18 kg.
- Pročitajte popis vozila kako biste saznali je li vaš model automobila odobren za uporabu sjedalice.
- Remeni orme moraju uvijek biti zaključani kad se dijete nalazi u auto sjedalici.
- Remeni orme moraju biti zategnuti bez labavih dijelova i neizvrnuti.
- Presvlaka autosjedalice sadrži magnete u područjima označenim narančastom bojom. Magneti mogu utjecati na elektronsku opremu poput elektrostimulatora srca.
- Nužno je uvijek koristiti podni potporanj. Uvjerite se da je podni potporanj potisnut dolje do kraja.
- Pri ISOfix instalaciji: Prije vožnje se uvjerite kako indikatori pokazuju zeleno.
- Ukoliko je dijete teže od 18 kg ili mu visina ramena premaši najvišu visinu ramenih pojasa, dijete mora prijeći u sjedalicu skupine 2/3.
- Sjedalica mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, sjedalica bi pri novoj nezgodi mogla ne biti u stanju dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.
- Pazite na to da iZi Kid ne zapne, ne bude pritisnut ili srušen prtljagom, sjedalima i/ili vratima automobila.
- Prije svake upotrebe, uvjerite se da orma autosjedalice nije oštećena ili presavinuta.
- Uvjerite se da između djeteta i orme ne možete ugurati više od jednog prsta (1 cm).
- U slučaju bilo kakvih sumnji kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.

Priprema za instalaciju

Ključni dijelovi

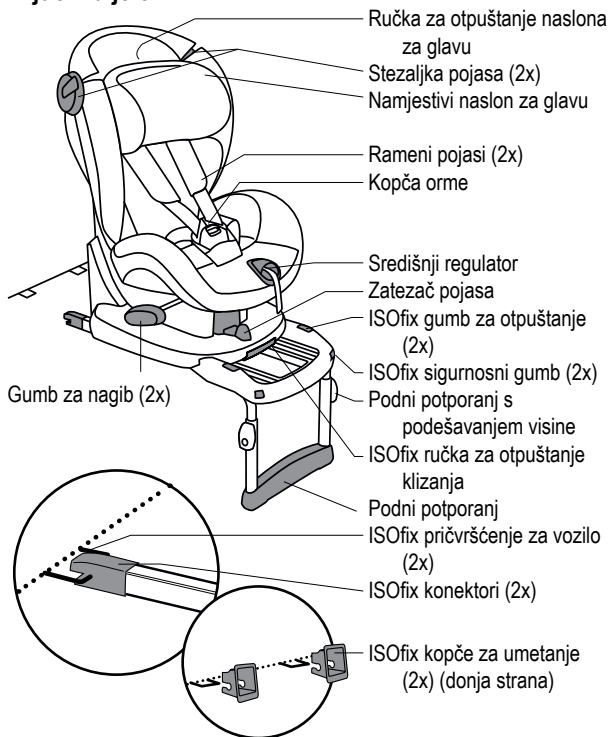


Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću ISOfix-a

NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.




- 1- Prilikom montaže na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed. Prilikom montaže na prednje sjedalo vozila postavite ledni naslon u uspravan položaj.


- 2- Pronađite ISOfix pričvrzne točke u vozilu (1).




- 3- Ako vaše vozilo nije opremljeno ISOfix kopčama za umetanje umetnite ih kako biste instalaciju učinili lakšom. ISOfix kopče za umetanje možete pronaći ispod baze autosjedalice ili su isporučene odvojene s autosjedalicom (2).




- 4- Povucite ručku za otpuštanje klizanja do kraja prema gore i povucite sjedalo prema naprijed (3).

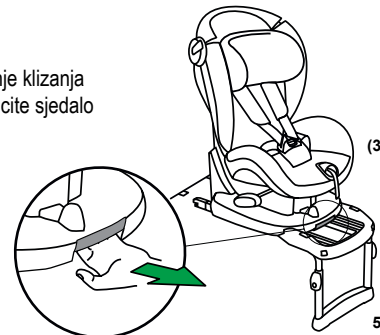


- 5- Utačnite ISOfix konektore u ISOfix pričvršćenja vozila. Provjerite jesu li oba indikatora ZELENA (4).

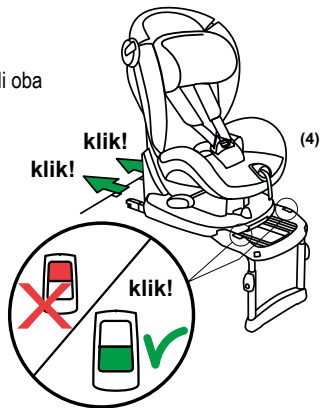

- 6- Pogurnite podni potporanj do kraja prema dolje. Pobrinite se da podni potporanj bude u kontaktu s podom (5).




- 7- Pogurnite autosjedalicu čvrsto u sjedalo vozila. Autosjedalica je sada spremna za uporabu (6).




Vađenje autosjedalice iz automobila

- 1- Ako autosjedalicu instalirate na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed.


- 2- Kako biste istovremeno otpustili ISOfix konektore pritisnite ISOfix sigurnosni gumb i povucite ISOfix gumb za otpuštanje. Učinite to s obje strane. ISOfix konektori otpušteni su kad indikator prikazuje CRVENO (7).



- 3- Povucite podni potporanj prema gore otpuštanjem regulatora visine s obje strane (8).

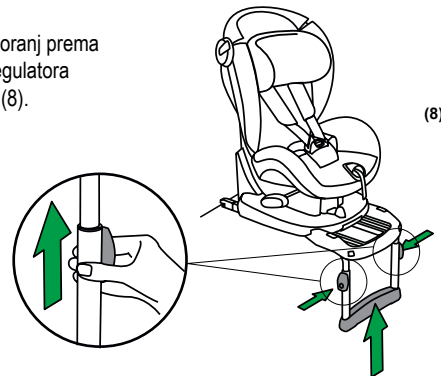

- 4- Uklonite kopče za umetanje iz vozila (9).



Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću pojasa


! NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.




1- Prilikom montaže na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed. Prilikom montaže na prednje sjedalo vozila postavite ledni naslon u uspravan položaj.

2- Uklonite podni potporanj i prednji vez sa autosjedalice (10).

3- Otpustite ručku za otpuštanje na poledini naslona za glavu i pogurnite naslon za glavu prema dolje držeći ga uspravno (11).

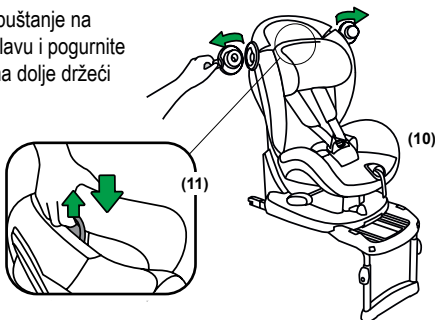


4- Povucite bedreni pojas oko dna baze autosjedalice i ukopčajte sigurnosni pojas vozila u kopču (12).




5- Provućite rameni pojas kroz stezaljke pojasa. Pobrinite se da pojas ne bude izvrnut (13).

6- Pogurnite autosjedalicu čvrsto u sjedalo vozila.

7- Čvrsto zategnuta instalacija najvažnija je za autosjedalice koje su okrenute prema naprijed. Zategnite pojaseve kako slijedi: Povucite rameni pojas prema gore (A). Dobro uhvatite rameni pojas na području sjedala B. Zatvorite stezaljku C s unutarnje strane. Povucite gornji dio pojasa na strani vrata i otpustite stezaljku D.




8- Pogurnite zatezač pojasa u smjeru strelice kako biste zategnuli sigurnosni pojas vozila u tri točke (14).



9- Pobrinite se da sigurnosni pojas vozila u tri točke bude što je moguće zategnutiji. Ponovite postupak ako sigurnosni pojas vozila nije zategnut.

10- Pogurnite naslon za glavu u pravilan položaj (vidi "Smještanje djeteta" na stranici 11). Pogurnite podni potporanj do kraja prema dolje. Pobrinite se da podni potporanj bude u dodiru s podom vozila. Autosjedalica je sada spremna za uporabu (15).

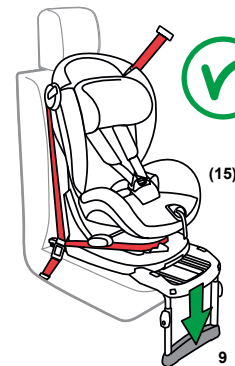


Vađenje autosjedačice iz automobila


- 1- Otpustite zategnutost sigurnosnog pojasa vozila otpuštanjem zatezača pojasa.
- 2- Ako autosjedačicu instalirate na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed.
- 3- Otključajte stezaljke pojasa i otključajte sigurnosni pojas vozila.
- 4- Uklonite sigurnosni pojas vozila i uklonite autosjedačicu iz vozila.

Smještanje djeteta


- 1- Postavite ramene pojase: provjerite jesu li utori ramenih pojasa poravnani s ramenima Vašeg djeteta (16).



- 2- Visina ramenih pojasa može se prilagoditi izvlačenjem regulatora visine i pomicanjem regulatora gore ili dolje (17).

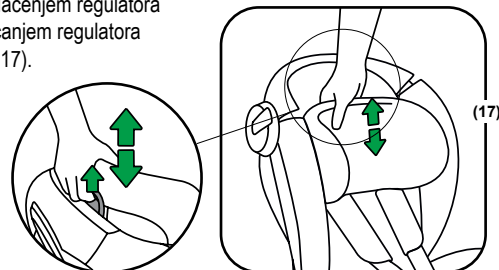


- 3- Povucite ramene pojase prema gore pritišćući pritom na gumb središnjeg regulatora (18).




- 4- Otvorite kopču orme.


- 5- Postavite ramene pojase preko narančaste oznake na stranama autosjedačice kako bi ste držali ormu otvorenom dok smještate dijete (19).



- 6- Kad smjestite dijete, postavite ramene pojaseve preko ramena djeteta i zatvorite kopču: klik! (20).




- 7- Provucite pojas orme kroz središnji regulator u smjeru zelene strelice ravno prema gore/naprijed. Nastavite povlačiti sve dok orma ne bude udobno, ali čvrsto zategnuta (21).



! Pobrinite se da pojasevi orme uvijek budu zakopčani i pritegnuti kad je dijete u sjedalici.



Položaj za spavanje

- Autosjedačica ima 4 položaja nagiba.
- Okretanjem gumba za namještanje nagiba autosjedačica se može staviti u drugi položaj (22).




Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Postoje dvije verzije materijala presvlake. Ako presvlaka ima čičak trake (vidi zelenu strelicu (23/24)), pratite korake opcije 1. Ako nema čičak traka idite na opciju 2.



Uklanjanje presvlake: opcije 1

- 1- Obratite pozornost kad uklanjate presvlaku jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- 2- Počnite skidati donji sjedišni dio (25).
- 3- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti otkapčanjem kuka na stražnjoj strani i povlačenjem tkanine prema naprijed.




Ponovno postavljanje presvlake

- 1- Povucite naslon za glavu u najviši položaj. Montirajte presvlaku naslona za glavu i spojite kuke sa stražnje strane. Provucite pojaseve orme kroz rupe. Spojite labavi donji dio tkanine naslona za glavu s plastičnim dijelom ispod naslona za glavu.
- 2- Povucite pojaseve orme kroz otvor na presvlaci i zatvorite kopču orme. Povucite pojas između nogu kroz otvor na sjedišnom dijelu.
- 3- Montirajte gornji dio, a zatim ramene dijelove. Montirajte sjedišni dio i povucite presvlaku sjedišta ispod stražnjih dijelova bočnih stijenki.

Uklanjanje presvlake: opcije 2

- 1- Obratite pozornost kad uklanjate presvlaku jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- 2- Kako biste skinuli presvlaku autosjedalice morate s obje strane otpustiti pojaseve orme. Vidi crveni krug. Počinite skidati donji sjedišni dio i otkvačite oba pojasa orme iz metalnih kuka pojasa (26).

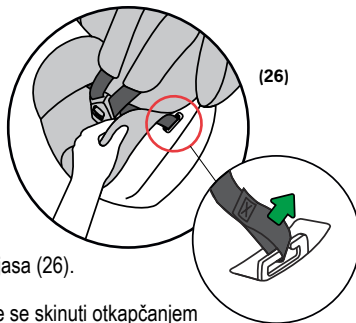

- 3- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti otkapčanjem kuka na stražnjoj strani i povlačenjem tkanine prema naprijed.


Ponovno postavljanje presvlake

- 1- Povucite naslon za glavu u najviši položaj. Montirajte presvlaku naslona za glavu i spojite kuke sa stražnje strane. Provučite pojaseve orme kroz rupe. Spojite labavi donji dio tkanine naslona za glavu s plastičnim dijelom ispod naslona za glavu.
- 2- Povucite pojaseve orme kroz otvor na presvlaci i zatvorite kopču orme. Povucite pojas između nogu kroz otvor na sjedišnom dijelu.
- 3- Povucite petlje pojasa orme s dna sjedišnog dijela kroz otvore do kuka u podu autosjedalice. Zakvačite oba pojasa orme na metalne kuke pojasa i čvrsto povucite pojaseve kako biste provjerili jesu li pravilno instalirani.

- ! • Pobrinite se da pojasevi orme budu pravilno pričvršćeni, nakon postavljanja presvlake.

Upute za čišćenje


- Presvlaka autosjedalice mora se prati u skladu s uputama koje se nalaze s unutrašnje strane presvlake (27).



- NEMOJTE koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje, ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena autosjedalica.

Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe


- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Postavljati samo sa sigurnosnim pojansom u tri točke, odobrenim prema UN/ECE pravilnikom br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima (28).




! NE ostavljajte prostor između stražnje strane autosjedačice i sjedala vozila (29).



! NE upotrebljavajte autosjedačicu sa sklopljenom podnim potpornjem (30).



! NE upotrebljavajte autosjedačicu bez podnog potpornja prilikom montaže sjedačice okrenute prema naprijed.



! NE vozite kad su ISOfix indikatori CRVENI (31).



Važni savjeti

- NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedačici. Jamstvo prestaje vrijediti ukoliko se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- NE koristiti ništa slično jastuku kako biste podizali automobilsku sjedačicu na putničkoj sjedištu. U slučaju nezgode sjedačica neće moći na pravi način zaštititi vaše dijete.
- Nikad ne ostavljajte vaše dijete u sjedačici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da su svi putnici upućeni u to kako osloboditi vaše dijete u slučaju nužde.
- Prazna sjedačica za dijete mora uvijek biti pričvršćena u vozilu.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjerenom učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeći ili odraslim osobama.
- Nemojte nikad koristiti sjedačicu bez pokrova. Pokrov je sigurnosni element i može biti zamijenjen isključivo originalnim BeSafe pokrovom.
- Ispod pokrova koristimo EPS pjenu. Nemojte prejako gurati ili vući pjenu jer biste ju mogli oštetiti.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedačica.
- BeSafe savjetuje da sjedačice za dijete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga kasnije mogli konzultirati.
- NE koristiti sjedačicu dulje od 5 godina. Kvaliteta materijala može se promijeniti uslijed starenja.
- NE postavljati na stol ili radnu površinu, kod kuće, dok se vaše dijete nalazi u sjedačici.
- Pri ISOfix instalaciji: Provjerite priručnik proizvođača vozila.

Praktični savjeti

- Kad je sjedačica za dijete postavljena u automobil, provjerite sva područja na kojima bi sjedačica mogla dodirivati interijer. Preporučujemo da na tim mjestima koristite (BeSafe) zaštitni pokrov kako biste izbjegli ogrebotine, onečišćenja ili oštećenja boje interijera vozila, posebice u vozilima s kožnim interijerom.

Jamstvo

- Svi BeSafe proizvodi su pomno osmišljeni, izrađeni i testirani. Sve se naše BeSafe sjedalice za djecu periodički testiraju u našem testnom laboratoriju (uzimaju se proizvodi iz redovnog proizvodnog procesa). Uz to, testiranja provode i nezavisni instituti za testiranja.
- Ukoliko se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni pokrovi i remeni orme, molimo vratite ga na lokaciju na kojoj ste izvršili kupnju.
- Jamstvo je valjano samo ako vašu sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Molimo, kontaktirate vašeg dobavljača, koji će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Nije moguće zahtijevati zamjenu ili povrat sredstava. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ukoliko nema računa, ukoliko su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ukoliko su kvarovi nastali zlorabom, pogrešnom uporabom ili nemarom.

Informacije za prodajno mjesto

Napomena za postavljanje autosjedalice OKRENUTE U SMJERU VOŽNJE

- Ovo je poluuniverzalni ISOfix zaštitni sustav za dijete. Usklađen je s verzijom izmjena regulative br. 44.04, za opću uporabu u vozilima opremljenima ISOfix pričvrsnim sustavima.
- Odgovarati će automobilima koji imaju odobrenje za ISOfix pozicije (navedeno u priručniku vozila), a u ovisnosti o kategoriji dječjeg sjedišta i sklopa za pričvršćivanje.
- Težinska skupina i ISOfix kategorija veličine za koju je ova naprava namijenjena je:A.
- Sjedište je primjereno za pričvršćivanje na sjedišna mjesta vozila navedenih u zasebnom 'popisu automobila'. Sjedišna mjesta drugih vozila također mogu biti primjerena za instalaciju ove sjedalice za dijete. UPOZORENJE: Ukoliko ste u nedoumici, konzultirajte se s proizvođačem opreme za osiguranje djeteta ili prodavačem. Za najnoviji program automobilskih sjedalice posjetite www.besafe.eu
- Kod postavljanja pomoću sigurnosnog pojasa vozila u tri točke: prikladno samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima u tri točke, odobrenim prema UN/ECE pravilniku br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Sljedeća automobilska sjedalica

- BeSafe iZi Up je autosjedalica grupe 2/3 koja se može koristiti za djecu od 15 do 36 kg, što pokriva dobnu grupu od 4 do 12 godina.

semi-universal
9-18 kg



04443550

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]