


izi Comfort

OKRENUTO PREMA NAPRIJED

PRIRUČNIK ZA
KORISNIKE

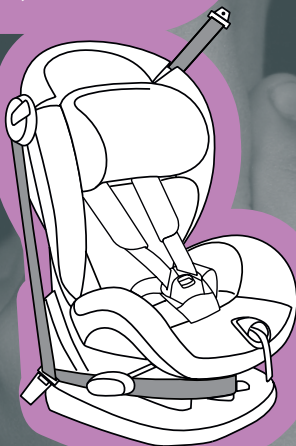

ECE R44 04

GRUPA
1

TEŽINA
9-18 kg

DOB
9m-4g

BeSafe[®]

Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Comfort-a

BeSafe je s mnogo pažnje razvio ovaj proizvod kako bi zaštitio vaše dijete tijekom prvog razdoblja njenog ili njegovog života.

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE instalacije vaše sjedalice. Nepravilna instalacija može ugroziti vaše dijete.

Sadržaj

Vitalne informacije	3
Priprema za instalaciju	4
Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću pojasa	5
Vađenje autosjedalice iz automobila	7
Smještanje djeteta	7
Položaj za spavanje	9
Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake	10
Upute za čišćenje	12
Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe	12
Važni savjeti	13
Jamstvo	14
Informacije za prodajno mjesto	15



Vitalne informacije

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- iZi Comfort može se instalirati samo okrenut prema naprijed pomoću sigurnosnog pojasa vozila u tri točke, odobrenog UN/ECE pravilnikom br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima.
- iZi Comfort je odobren u grupi 1, okrenut prema naprijed od 9-18 kg.
- Remeni orme moraju uvijek biti zaključani kad se dijete nalazi u auto sjedali.
- Remeni orme moraju biti zategnuti bez labavih dijelova i neizvrnuti.
- Presvlaka autosjedalice sadrži magnete u područjima označenim narančastom bojom. Magneti mogu utjecati na elektronsku opremu poput elektrostimulatora srca.
- Ukoliko je dijete teže od 18 kg ili mu visina ramena premaši najvišu visinu rameni pojasa, dijete mora prijeći u sjedalicu skupine 2/3.
- Sjedalica mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, sjedalica bi pri novoj nezgodi mogla ne biti u stanju dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.
- Pazite na to da iZi Kid ne zapne, ne bude pritisnut ili srušen prtljagom, sjedalima i/ili vratima automobila.
- Prije svake upotrebe, uvjerite se da orma autosjedalice nije oštećena ili presavinuta.
- Uvjerite se da između djeteta i orme ne možete ugurati više od jednog prsta (1 cm).
- U slučaju bilo kakvih sumnji kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.



Priprema za instalaciju

Ključni dijelovi

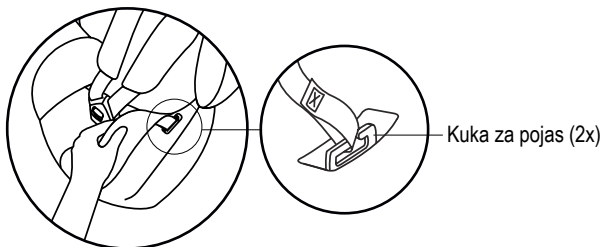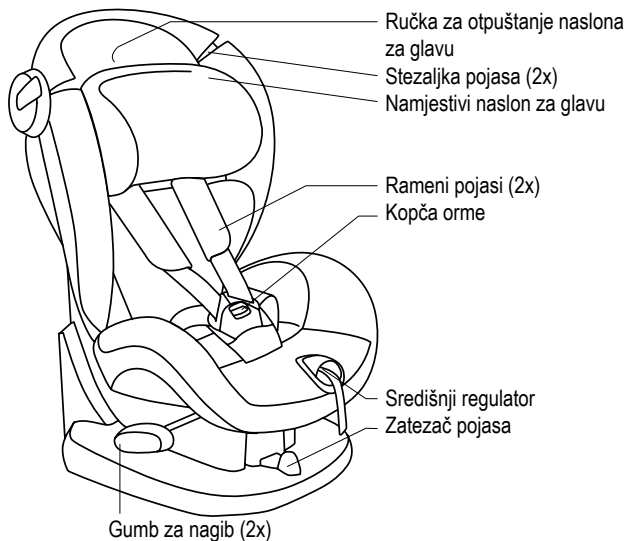


Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću pojasa


NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.



- 1- Prilikom montaže na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed. Prilikom montaže na prednje sjedalo vozila postavite ledni naslon u uspravan položaj.
- 2- Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila. Otključajte stezaljke pojasa (1).

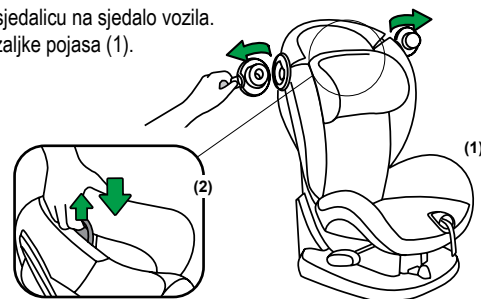


- 3- Otpustite ručku za otpuštanje na poledini naslona za glavu i pogurnite naslon za glavu prema dolje držeći ga uspravno (2).




- 4- Povucite bedreni pojas oko dna baze autosjedalice i ukopčajte sigurnosni pojas vozila u kopču (3).

- 5- Povucite rameni pojas kroz stezaljke pojasa. Pobrinite se da pojas ne bude izvnut (4).
- 6- Pogurnite autosjedalicu čvrsto u sjedalo vozila.
- 7- Čvrsto zategnuta instalacija najvažnija je za autosjedalice koje su okrenute prema naprijed. Zategnite pojaseve kako slijedi: Povucite rameni pojas prema gore (A). Dobro uhvatite rameni pojas na području sjedala B. Zatvorite stezaljku C s unutarnje strane. Povucite gornji dio pojasa na strani vrata i otpustite stezaljku D (4).



- 8- Pogurnite zatezač pojasa u smjeru strelice kako biste zategnuli sigurnosni pojas vozila u tri točke (5).




- 9- Pobrinite se da sigurnosni pojas vozila u tri točke bude što je moguće zategnutiji. Ponovite postupak ako sigurnosni pojas vozila nije zategnut.
- 10- Pogurnite naslon za glavu u pravilan položaj (vidi "Smještanje djeteta" na stranici 7). Autosjedalica je sada spremna za uporabu.

Vađenje autosjedalice iz automobila


- 1- Otpustite zategnutost sigurnosnog pojasa vozila otpuštanjem zatezača pojasa.
- 2- Ako autosjedalicu instalirate na stražnje sjedalo vozila pogurnite prednje sjedalo vozila koliko je god moguće prema naprijed.
- 3- Otključajte stezaljke pojasa i otključajte sigurnosni pojas vozila.
- 4- Uklonite sigurnosni pojas vozila i uklonite autosjedalicu iz vozila.

Smještanje djeteta


- 1- Postavite ramene pojase: provjerite jesu li utori ramениh pojasa poravnani s ramenima Vašeg djeteta (6).



- 2- Visina ramениh pojasa može se prilagoditi izvlačenjem regulatora visine i pomicanjem regulatora gore ili dolje (7).

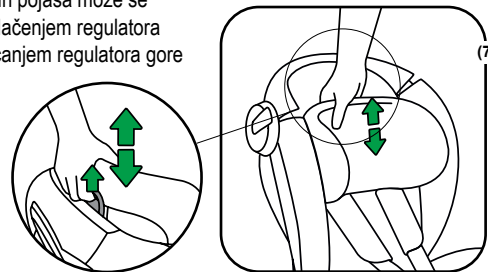


- 3- Povucite ramene pojase prema gore pritišćući pritom na gumb središnjeg regulatora (8).




- 4- Otvorite kopču orme.


- 5- Postavite ramene pojase preko narančaste oznake na stranama autosjedačice kako bi ste držali ormu otvorenom dok smještate dijete (9).



- 6- Kad smjestite dijete, postavite ramene pojaseve preko ramena djeteta i zatvorite kopču: klik! (10)




- 7- Provućite pojas orme kroz središnji regulator u smjeru zelene strelice ravno prema gore/naprijed. Nastavite povlačiti sve dok orma ne bude udobno, ali čvrsto zategnuta (11).



Pobrinite se da pojasevi orme uvijek budu zakopčani i pritegnuti kad je dijete u sjedalici. !




Položaj za spavanje

- Autosjedačica ima 4 položaja nagiba.
- Okretanjem gumba za namještanje nagiba autosjedačica se može staviti u drugi položaj (12).



Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Postoje dvije verzije materijala presvlake. Ako presvlaka ima čičak trake (vidi zelenu strelicu (13/14)), pratite korake opcije 1. Ako nema čičak traka idite na opciju 2.



Uklanjanje presvlake: opcije 1


- 1- Obratite pozornost kad uklanjate presvlaku jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- 2- Počnite skidati donji sjedišni dio (15).
- 3- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti otkapčanjem kuka na stražnjoj strani i povlačenjem tkanine prema naprijed.

Ponovno postavljanje presvlake

- 1- Povucite naslon za glavu u najviši položaj. Montirajte presvlaku naslona za glavu i spojite kuke sa stražnje strane. Provucite pojaseve orme kroz rupe. Spojite labavi donji dio tkanine naslona za glavu s plastičnim dijelom ispod naslona za glavu.
- 2- Povucite pojaseve orme kroz otvor na presvlaci i zatvorite kopču orme. Povucite pojas između nogu kroz otvor na sjedišnom dijelu.
- 3- Montirajte gornji dio, a zatim ramene dijelove. Montirajte sjedišni dio i povucite presvlaku sjedišta ispod stražnjih dijelova bočnih stijenki.

Uklanjanje presvlake: opcije 2

- 1- Obratite pozornost kad uklanjate presvlaku jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- 2- Kako biste skinuli presvlaku autosjedalice morate s obje strane otpustiti pojaseve orme. Vidi crveni krug. Počnite skidati donji sjedišni dio i otkvačite oba pojasa orme iz metalnih kuka pojasa (16).
- 3- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti otkapčanjem kuka na stražnjoj strani i povlačenjem tkanine prema naprijed.

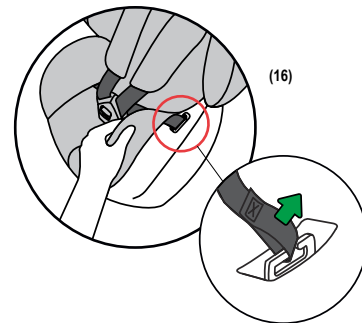


Ponovno postavljanje presvlake

- 1- Povucite naslon za glavu u najviši položaj. Montirajte presvlaku naslona za glavu i spojite kuke sa stražnje strane. Provucite pojaseve orme kroz rupe. Spojite labavi donji dio tkanine naslona za glavu s plastičnim dijelom ispod naslona za glavu.
- 2- Povucite pojaseve orme kroz otvor na presvlaci i zatvorite kopču orme. Povucite pojas između nogu kroz otvor na sjedišnom dijelu.
- 3- Povucite petlje pojasa orme s dna sjedišnog dijela kroz otvore do kuka u podu autosjedalice. Zakvačite oba pojasa orme na metalne kuke pojasa i čvrsto povucite pojaseve kako biste provjerili jesu li pravilno instalirani.

- Pobrinite se da pojasevi orme budu pravilno pričvršćeni, nakon postavljanja presvlake. !

Upute za čišćenje


- Presvlaka autosjedalice mora se prati u skladu s uputama koje se nalaze s unutrašnje strane presvlake (17).



- NEMOJTE koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje, ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena autosjedalica.

Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Postavljati samo sa sigurnosnim pojasom u tri točke, odobrenim prema UN/ECE pravilnikom br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima (18).



Važni savjeti

- NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedalici. Jamstvo prestaje vrijediti ukoliko se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- NE koristiti ništa slično jastuku kako biste podizali automobilsku sjedalicu na suputničkom sjedištu. U slučaju nezgode sjedalica neće moći na pravi način zaštititi vaše dijete.
- Nikad ne ostavljajte vaše dijete u sjedalici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da su svi suputnici upućeni u to kako osloboditi vaše dijete u slučaju nužde.
- Prazna sjedalica za dijete mora uvijek biti pričvršćena u vozilu.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjereno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- Nemojte nikad koristiti sjedalicu bez pokrova. Pokrov je sigurnosni element i može biti zamijenjen isključivo originalnim BeSafe pokrovom.
- Ispod pokrova koristimo EPS pjenu. Nemojte prejako gurati ili vući pjenu jer biste ju mogli oštetiti.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedalica.
- BeSafe savjetuje da sjedalice za dijete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga kasnije mogli konzultirati.
- NE koristiti sjedalicu dulje od 5 godina. Kvaliteta materijala može se promijeniti uslijed starenja.
- NE postavljati na stol ili radnu površinu, kod kuće, dok se vaše dijete nalazi u sjedalici.

Praktični savjeti

Kad je sjedalica za dijete postavljena u automobil, provjerite sva područja na kojima bi sjedalica mogla dodirivati interijer. Preporučujemo da na tim mjestima koristite (BeSafe) zaštitni pokrov kako biste izbjegli ogrebotine, onečišćenja ili oštećenja boje interijera vozila, posebice u vozilima s kožnim interijerom.

Jamstvo

- Svi BeSafe proizvodi su pomno osmišljeni, izrađeni i testirani. Sve se naše BeSafe sjedalice za djecu periodički testiraju u našem testnom laboratoriju (uzimaju se proizvodi iz redovnog proizvodnog procesa). Uz to, testiranja provode i nezavisni instituti za testiranja.
- Ukoliko se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni pokrovi i remeni orme, molimo vratite ga na lokaciju na kojoj ste izvršili kupnju.
- Jamstvo je valjano samo ako vašu sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Molimo, kontaktirate vašeg dobavljača, koji će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Nije moguće zahtijevati zamjenu ili povrat sredstava. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ukoliko nema računa, ukoliko su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ukoliko su kvarovi nastali zlorabom, pogrešnom uporabom ili nemarom.

Informacije za prodajno mjesto

Napomena za postavljanje autosjedalice OKRENUTE U SMJERU VOŽNJE

- Ovo je univerzalna autosjedalica. Odobrena je u skladu s pravilnikom br. 44.04 i njegovim nizom izmijena i dopuna, za opću uporabu u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasevima s tri točke vezanja, odobrenim prema UN/ECE pravilniku br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.

Sljedeća automobilska sjedalica

- BeSafe iZi Up je autosjedalica grupe 2/3 koja se može koristiti za djecu od 15 do 36 kg, što pokriva dobnu grupu od 4 do 12 godina.

Napomene

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]