


izi Comfort

NAMESTITEV V SMERI VOŽNJE

NAVODILA ZA UPORABO

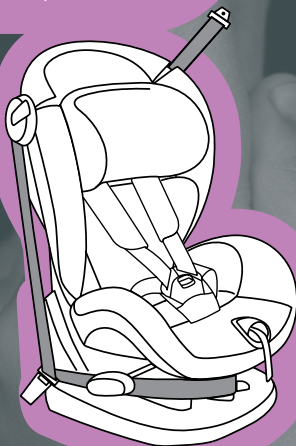

ECE R44 04

SKUPINA

1

TEŽA

9-18 kg

STAROST

9m-4l



BeSafe[®]

Zahvaljujemo se vam za izbiro BeSafe iZi Comfort.

BeSafe je razvil ta avtosedež s poudarkom na maksimalni varnosti vašega malčka med vožnjo.

! Pomembno je, da si PRED namestitvijo sedeža podrobno preberete ta priročnik. Nepravilna namestitev lahko ogrozi varnost vašega otroka.

Vsebina

Pomembne informacije	3
Priprava na namestitev	4
Namestitev v smeri vožnje in pripenjanje varnostnih pasov	5
Odstranjevanje sedeža	7
Nameščanje otroka	7
Položaj za spanje	9
Odstranjevanje in ponovna namestitev prevleke	10
Navodila za čiščenje	12
Opozorilo: možna nevarnost napačne uporabe	12
Pomemben nasvet	13
Garancija	14
Informacije o možnosti uporabe	14


Pomembne informacije



- Namestitev sedeža na prednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO je PREPOVEDANA.
- iZi Comfort lahko namestite le obrnjenega v smeri vožnje. V avtomobil ga pritrdite s pomočjo 3-točkovnega varnostnega pasu, ki je izdelan v skladu z uredbo UN/ECE št. 16 ali drugim ekvivalentnim standardom.
- iZi Comfort je odobren za skupino 1, namestitev v smeri vožnje, za otroke težke med 9-18 kg.
- Otroka v avtosedežu morate otroka vedno pripeti z vsemi varnostnimi pasovi.
- Pasovi morajo biti tesno napeti in neprepleteni.
- Pokrov sedeža ima na oranžnih mestih magnete. Magneti lahko vplivajo na elektronske naprave kot so srčni spodbujevalniki.
- Ko otrok preseže težo 18. kg in so njegova ramena preko najvišjega položaja ramenskih pasov, morate začeti uporabljati sedež skupine 2/3.
- Po vsaki nesreči morate sedež zamenjati. Čeprav na njem s prostim očesom niso vidne poškodbe, obstaja nevarnost, da v primeru morebitne naslednje nesreče, morda ne bo zagotavljal tolikšne varnosti otroku, kot bi jo moral.
- Avtosedež zaščitite pred zagozdenjem, preobremenitvijo s prtljago, sedež in/ali loputanja z vrati.
- Pred uporabo vedno preverite ali varnostni pasovi niso poškodovani ali zviti.
- Razmah med varnostnim pasom in otrokom ne sme presežati debeline vašega prsta (ali 1 cm).
- V primeru kakršnihkoli dvomov se posvetujte s proizvajalcem ali trgovcem.

Priprava na namestitev

Sestavni deli

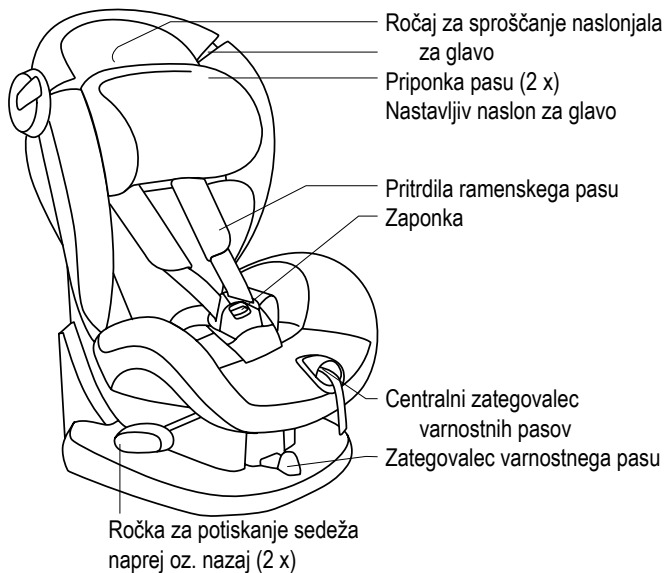


Naprej obrnjena namestitev z varnostnimi pasovi

Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO je **PREPOVEDANA**.




1- Pri namestitvi na zadnji avtomobilski sedež, pomaknite sprednji avtomobilski sedež čimbolj naprej. Pri namestitvi na sprednji avtomobilski sedež vozila, hrbtni naslon avtomobilskega sedeža nastavite v povsem vzravnani položaj.

2- Avtosedež namestite na sedež v avtomobilu. Odklopite priponke vodil za avtomobilski varnostni pas (1).

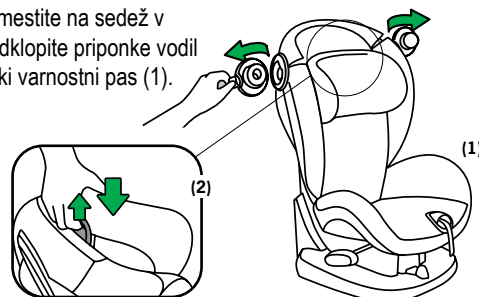

3- Na zadnjem delu naslona za glavo sprostite ročaj. Naslon za glavo potisnite navzdol, a ga istočasno zadržite v pokončnem položaju (2).





4- Medenični del avtomobilskega varnostnega pasu položite okoli podnožja avtosedeža in ga pripnite v priponko (3).

5- Ramenski del varnostnega pasu vstavite v reže priponke pasu na avtosedežu. Prepričajte se, da pas ni prepleten (4).

6- Avtosedež potisnite trdno na sedež v avtomobilu.

7- Pri namestitvi avtosedeža v smeri vožnje je tesna in dobra namestitev in pripenjanje avtosedeža v avtomobil najpomembnejši dejavnik. Avtomobilske varnostne pasove napnite na naslednji način: Ramenski del avtomobilskega varnostnega pasu povlecite navzgor (A). Ramenski del avtomobilskega varnostnega pasu trdno stisnite ob avtosedež (B). Na notranji strani zaprite zaponko reže za avtomobilski varnostni pas (C). Zgornji del avtomobilskega varnostnega pasu povlecite proti vratom avtomobila in pripnite zaponko reže (D) (4).



8- Zategovalec avtomobilskega varnostnega pasu potisnite v smeri puščice. Na ta način boste napeli tri točkovni avtomobilski varnostni pas (5).

9- Prepričajte se ali je avtomobilski varnostni pas s 3-točkovnim pripenjanjem močno in čimbolj napet. Če pas ni dobro napet, postopek ponovite.

10- Naslon za glavo potisnite v pravi položaj (oglejte si 'Nameščanje otroka' na strani 7). Sedež je tako pripravljen za uporabo.

Odstranjevanje sedeža

1- Sprostite napetost avtomobilskega varnostnega pasu tako, da sprostite napenjalo.

2- Če je avtosedež nameščen na zadnji sedež vozila, pomaknite sprednji sedež vozila čimbolj naprej.



3- Odpnite priponko pasu in avtomobilskega varnostnega pasu.

4- Odpnite avtomobilski varnostni pas in odstranite avtosedež iz vozila.


Nameščanje otroka

1- Položaj ramenskih pasov: Preverite ali sta reži za potek ramenskega dela avtomobilskega varnostnega pasu izravnani z otrokovimi rameni (6).

2- Višino ramenskih pasov in opore za glavo prilagodite tako, da sprostite ročico na hrbtnem delu opore za glavo in jo istočasno povlecete oz. potisnete navzgor oz. navzdol. Pri tem oporo za glavo držite v pokončnem položaju (7).

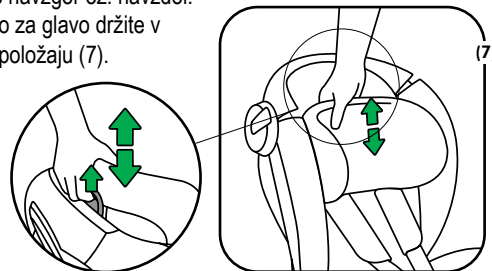


- 3- Ramenska pasova povlecite navzgor in hkrati držite pritisnjen gumb centralnega zategovalnika varnostnih pasov (8).




- 4- Odpnite zaponko.


- 5- Ramenska pasova namestite preko oranžnih oznak na stranskih delih sedeža in v avtosedež namestite otroka (9).



- 6- Ko je otrok v zelenem položaju, namestite ramenska pasova preko njegovih ramen in zapnite zaponko KLIK! (10)




- 7- V smeri zelene puščice navzgor in naprej povlecite pas centralnega zategovalnika varnostnih pasov skozi osrednji prilagojevalnik. Pas vlecite toliko, da bo otrok v avtosedežu trdno, a udobno pripet (11).



Ko je otrok v avtosedežu se prepričajte ali so varnostni pasovi vedno dobro in pravilno zapeti in zategnjeni. !




Položaj za spanje

- Sedež omogoča 4 različne naklone.
- Z obračanjem gumba za naklon spremenite položaj hrbtnega naslona (12).



Odstranjevanje in odstranjevanje pokrova

- Na voljo sta 2 različni prevleki. Če so na razpolago velkra trakovi (glejte zelene puščice; slika 13 in 14), sledite korakom namestitve načina številka 1. V primeru, ko na razpolago nimate velkra trakov, pojdite na način namestitve pod številko 2.



Odstranjevanje prevleke: številka 1


- 1- Pri odstranjevanju prevleke bodite pozorni, saj nameščanje poteka v nasprotnem zaporedju.
- 2- Z odstranjevanjem začnite na spodnji strani sedeža (15).
- 3- Prevleko naslonjala za glavo lahko odstranite ločeno, tako da odprite priponki na zadnji strani ter povlečete tkanino naprej.

Pritrjevanje prevleke

- 1- Povlecite naslonjala za glavo v najvišji položaj. Namestite prevleko naslonjala za glavo in pripnite pripenjali na zadnji strani. Povlecite pasova skozi luknji. Pritrdite spodnji prosti konec prevleke naslonjala za glavo s plastičnim delom pod naslonjalo.
- 2- Povlecite pasova skozi odprtini na prevleki sedeža in ju pripnite v pritrtilno priponko. Povlecite mednožni pas skozi odprtino sedeža.
- 3- Pritrdite zgornji del in nato še ramenska pasova. Sestavite sedežni del in potisnite prevleko pod zadnji del stranskih opor.

Odstranjevanje prevleke: številko 2

- 1- Pri odstranjevanju prevleke bodite pozorni, saj nameščanje poteka v nasprotnem zaporedju.
- 2- Za odstranitev prevleke morate sprostiti pasova na obeh straneh. Oglejte si rdeč krog. Z odstranjevanjem začnite na spodnji strani sedeža in odprite oba pasova iz kovinskih zaponk (16).
- 3- Prevleko naslonjala za glavo lahko odstranite ločeno, tako da odprite priponki na zadnji strani ter povlečete tkanino naprej.

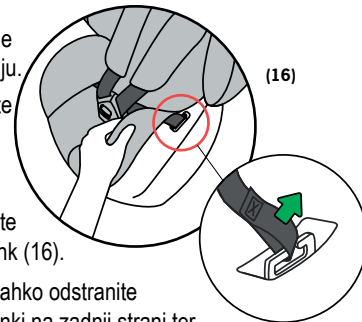


Pritrjevanje prevleke

- 1- Povlecite naslonjala za glavo v najvišji položaj. Namestite prevleko naslonjala za glavo in pripnite pripenjali na zadnji strani. Povlecite pasova skozi luknji. Pritrdite spodnji prosti konec prevleke naslonjala za glavo s plastičnim delom pod naslonjalo.
- 2- Povlecite pasova skozi odprtini na prevleki sedeža in ju pripnite v pritrtilno priponko. Povlecite mednožni pas skozi odprtino sedeža.
- 3- Povlecite zanki pasu s spodnjega dela sedeža skozi odprtini do pripenjal na spodnji strani sedeža. Pripnite pasova v kovinski zaponki in ju trdno povlecite, da zagotovite njuno pravilno namestitvev.

- Po namestitvi prevleke se prepričajte, da sta pasova pritrjena v pravilni smeri. !

Navodila za čiščenje


- Prevelko morate prati v skladu z navodili na vštiku na notranji strani prevleke (17).



- NE uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko poškodujejo sestavo materiala sedeža.

Opozorilo: možna nevarnost napačne uporabe

- Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO je **PREPOVEDANA**.
- V avtomobil lahko avtosedež pritrdite s pomočjo 3-točkovnega varnostnega pasu, ki je izdelan v skladu z uredbo UN/ECE št. 16 ali drugim ekvivalentnim standardom (18).

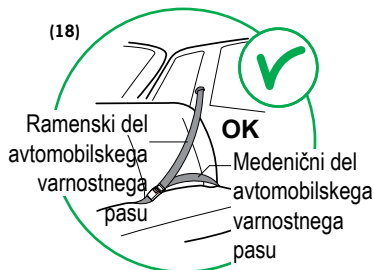

Pomemben nasvet

- Avtosedeža NIKOLI NE poskušajte razstaviti, predelati ali mu dodati kakršnih koli delov. Če boste uporabili neoriginalne dele ali dodatke, garancija ne velja. !
- NE uporabljajte ničesar, npr. blazine, s čimer bi povišali položaj avtosedeža na sopotnikovem sedežu. V primeru nesreče tako nameščen otroški sedež ne bo zagotavljal zadostne varnosti za otroka.
- V avtosedežu nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora.
- Prepričajte se, da so vsi sopotniki seznanjeni kako v primeru nesreče odpeti otroka.
- Tudi, če v avtosedežu ne prevažate otroka, mora biti avtosedež pravilno pritrjen v vozilo.
- Prepričajte se ali je prtljaga in ostali predmeti pravilno pritrjeni. Nezavarovana prtljaga lahko v primeru nesreče resno poškoduje otroka in odrasle.
- Nikoli ne uporabljate sedeža brez prevleke. Prevleka je sestavni varnostni del avtosedeža in jo lahko zamenjate samo z originalno BeSafe prevleko.
- Pod prevleko je EPS pena, na katero ne smete premočno pritisniti ali je vleči, saj jo lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko poškodujejo sestavo materiala sedeža.
- BeSafe priporoča, da ne kupujete ali prodajate rabljenih otroških avtosedežev.
- Navodila za uporabo SHRANITE za kasnejšo uporabo.
- Avtosedeža NE uporabljajte dlje kot 5 let, saj se lahko zaradi staranja kakovost materiala poslabša.
- Avtosedeža NE UPORABLJAJTE namesto pohištva, saj je avtosedež varnostni proizvod, namenjen izključno uporabi v avtomobilih.

Praktični nasvet

Priporočamo, da pod avtosedež namestite zaščitno prevleko BeSafe in tako preprečite morebitne reze, oznake ali obarvanost notranjih delov vozila; uporabo dodatne zaščitne prevleke še posebej priporočamo v vozilih z usnjenimi deli. Ko otroški sedež namestite v avto, preverite vsa področja, kjer bi se otroški sedež lahko dotikal notranjosti avtomobila. Na teh predelih priporočamo uporabo zaščitne prevleke (BeSafe), saj boste z njo preprečili morebitne reze, madeže ali obarvanost notranjih delov vozila; uporabo dodatne zaščitne prevleke še posebej priporočamo v vozilih z usnjenimi ter lesenimi deli.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]