




iZi Up **fix**TM

PREMA NAPRIJED

PRIRUČNIK ZA
KORISNIKE

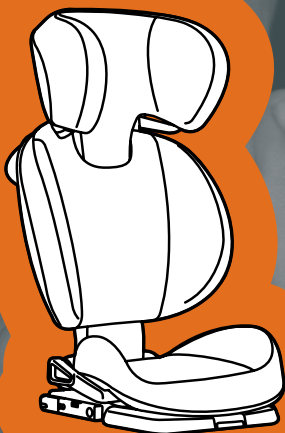

ECE R44 04

GRUPA
2-3

TEŽINA
15-36 kg

DOB
4-12 g



BeSafe[®]

Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Up FIX-a


BeSafe je s mnogo pažnje razvio ovaj proizvod kako bi zaštitio vaše dijete tijekom prvog razdoblja njenog ili njegovog života.

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE instalacije vaše sjedalice. Nepravilna instalacija može ugroziti vaše dijete.

Sadržaj

Vitalne informacije	3
Priprema za instalaciju	4
Korištenje iZi Up FIX-a	5
Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću FIX-a i pojasa	5
Vađenje autosjedalice iz automobila	9
Smještanje djeteta	10
Položaj za spavanje	11
Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake	12
Upute za čišćenje	12
Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe	13
Važni savjeti	14
Informacije za prodajno mjesto	15
Jamstvo	16

Vitalne informacije




- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM. 
- iZi Up FIX može se instalirati prema naprijed samo pomoću FIX pričvršćenja u vozilu opremljenom ISOfix pričvrstnim točkama, u kombinaciji sa sigurnosnim pojasom u tri točke, odobrenim prema UN/ECE pravilniku br. 16 ili drugom standardima.



- iZi Up FIX je odobren u grupi 2-3, okrenut prema naprijed od 15-36 kg.
- Dijete mora UVIJEK biti osigurano pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke kad je smješteno u dječju autosjedalicu.
- Kod instalacije pomoću ISOfix-a: Provjerite jesu li indikatori ZELENI prije početka vožnje.
- U slučaju da dijete teži više od 36 kg ili visina ramena prelazi najviši položaj vodilice ramenog pojasa sigurnosnog pojasa u tri točke, dijete može sjediti u vozilu bez sigurnosnog sustava za djecu.
- Sjedalica mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, sjedalica bi pri novoj nezgodi mogla ne biti u stanju dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.
- Pazite na to da iZi Up FIX ne zapne, ne bude pritisnut ili srušen prtljagom, sjedalima i/ili vratima automobila.
- Prije svake uporabe provjerite da sigurnosni pojas u tri točke nije oštećen ili izmrušten te je li čvrsto postavljen.
- U slučaju bilo kakvih sumnji kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.

Priprema za instalaciju

Ključni dijelovi

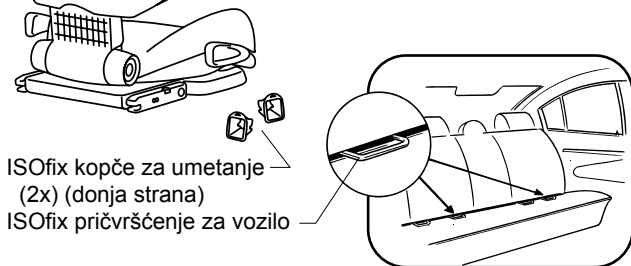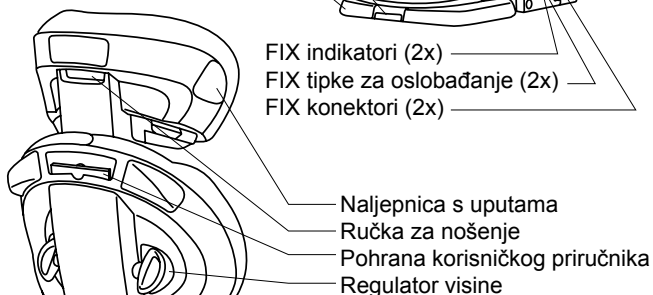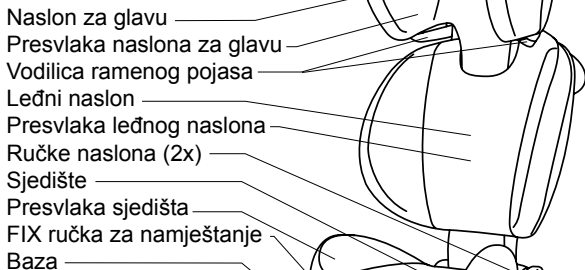

Korištenje iZi Up FIX-a


- Provjerite priručnik proizvođača automobila za detaljne informacije o ISOfix-u.
- Sjedalica se može montirati pomoću FIX spojki na putničkim sjedištima opremljenim ISOfix pričvršćenjima za vozilo.
- Ako vozilo nije opremljeno ISOfix pričvršćenjima za vozilo iZi Up FIX može se montirati na svim sjedalima za putnike sa sigurnosnim pojasom u tri točke pomoću FIX konektora u vodilicama. Preporuča se uporaba stražnjih sjedala.
- Ako montirate iZi Up FIX samo pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke nastavite od točke 5.

Instalacija sjedalice okrenute prema naprijed pomoću FIX-a i pojasa


- **NIJE DOZVOLJENO** postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Kod instalacije pomoću ISOfix-a: Provjerite jesu li indikatori ZELENI prije početka vožnje.
- Kod instalacije sjedalice na prednjem sjedalu vozila: provjerite je li leđni naslon sjedala vozila u uspravnom položaju. Povucite sjedalo vozila prema nazad što je dalje moguće.




- 1- Pričvrstite kopče (7) na ISOfix pričvrstne točke na sjedištu vozila (između sjedala i naslona) (1). Kopče za umetanje potrebno je ukloniti kada se ne koriste.




- 2- Povucite FIX ručku za namještanje prema prednjem dijelu baze (2). Povucite FIX konektore iz baze do kraja (3).

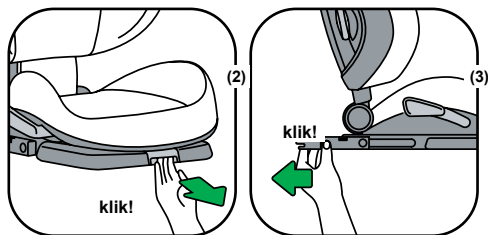


- 3- Postavite bazu na sjedalo vozila. Uglavite FIX konektore u ISOfix pričvršne točke na sjedalu vozila. Provjerite jesu li OBA FIX indikatora ZELENA (4).

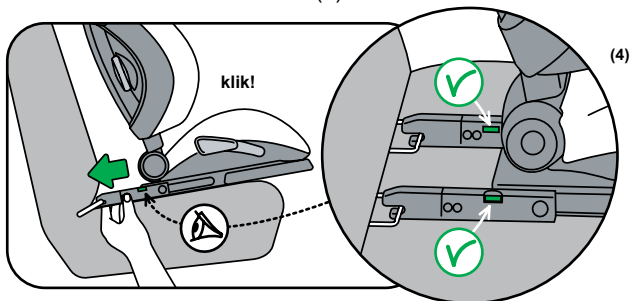

- 4- Pogurnite bazu što je dalje moguće prema leđnom naslonu sjedala vozila (5).




- 5- Provjerite dodiruje li poleđina sjedalice leđni naslon sjedala vozila. Ako naslon za glavu vozila gura sjedalicu od leđnog naslona, prilagodite ga ili uklonite naslon za glavu (6).

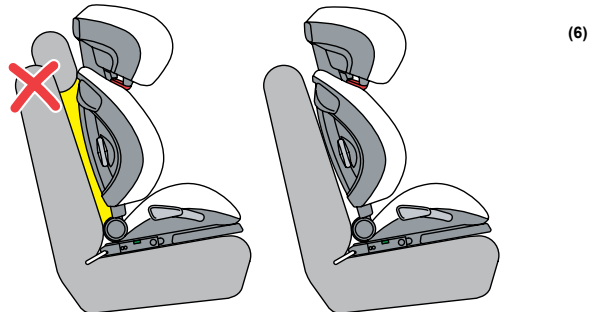

- Ako se sjedalo čini nestabilnim, čak i nakon uklanjanja naslona za glavu vozila, možete upotrijebiti dodatni stabilizacijski pojas.
- Stabilizacijski pojas nije nužan sigurnosni dio i treba ga koristiti u vozilima kad je iZi Up povezan samo sa sigurnosnim pojasom u tri točke i kad se naslon za glavu vozila ne može ukloniti.

Postavljanje stabilizacijskog pojasa


- Kako biste primijenili stabilizacijski pojas, postavite iZi Up i naslon za glavu vozila u najviši položaj.
- Provucite stabilizacijski pojas između presvlake i površine naslona za glavu iZi Up-a.
- Zatim provucite pojas oko obje šipke naslona za glavu vozila.
- Namjestite iZi Up na pravilnu visinu okretanjem regulatora visine.
- Pritegnite stabilizacijski pojas tako da što čvršće povežete velcro traku (7).



- 6- Otvorite donji dio vodilice ramenog pojasa i postavite pojas u vodilicu. Provjerite da pojas nije izvrnut i ponovno zatvorite vodilicu (8).




- 7- Uvijek zaključajte sigurnosni pojas vozila u tri točke u kopču prije vožnje, također i kad dijete nije smješteno u sjedalicu! (9)




Vađenje autosjedalice iz automobila


- 1- Otvorite donji dio vodilice ramenog pojasa i uklonite pojas iz vodilice (10).

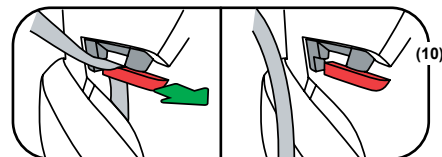


- 2- Izvucite FIX ručku za namještanje (11).



- 3- Otpustite FIX konektore pritišćući FIX tipke za otpuštanje na FIX konektorima (12).




- 4- Pogurnite FIX konektore do kraja u bazu (13).




- 5- Uklonite ISOfix kopče za umetanje sa sjedišta automobila.

Smještanje djeteta


- 1- Prilagodite leđni naslon i naslon za glavu na pravu visinu okretanjem gumba za namještanje visine. Provjerite je li rameni pojas u ravni s ramenom vašeg djeteta (14).




- 2- Otvorite donji dio vodilice ramenog pojasa i postavite pojas u vodilicu. Provjerite da pojas nije izvrnut i ponovno zatvorite vodilicu (15).

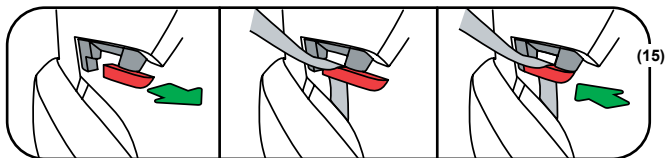

- 3- Zaključajte pojas u kopči, klik. Bedreni pojas treba biti postavljen iznad bedara (16).

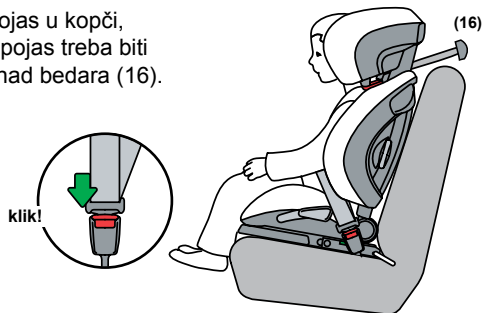


- 4- Uklonite labavost pojasa povlačenjem pojasa prema retraktoru (17).




Položaj za spavanje

- iZi Up može se postaviti u dva položaja za spavanje pomicanjem ručke za nagnjanje prema naprijed (18).



- Pogurnite sjedalicu u smjeru zelene strelice kako biste je vratili u uspravan položaj. Uklonite labavost pojasa povlačenjem pojasa prema retraktoru (19).



Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

Uklanjanje presvlake


- Obratite pozornost kad uklanjate presvlaku jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
 - Presvlaka sjedalice sastoji se od tri odvojena dijela.
- 1- Uklonite presvlaku leđnog naslona sa sjedalice otvaranjem velcro zatvarača na poleđini, odvojite elastične petlje od kuka za pričvršćivanje i povucite presvlaku pažljivo od ruba koji okružuje leđni naslon.
 - 2- Uklonite presvlaku naslona za glavu odvajanjem elastičnih petlji od kuka za pričvršćivanje i povucite presvlaku pažljivo od ruba koji okružuje naslon za glavu.
 - 3- Uklonite presvlaku sjedišta odvajanjem elastičnih petlji od kuka za pričvršćivanje i povucite presvlaku pažljivo od ruba koji okružuje sjedište.

Ponovno postavljanje presvlake

- Ponovno postavite presvlaku slijedeći prethodne upute obrnutim redoslijedom.

Upute za čišćenje


- Presvlaka autosjedalice mora se prati u skladu s uputama koje se nalaze s unutrašnje strane presvlake.




- NEMOJTE koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje, ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena autosjedalica.

Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- NE provlačite sigurnosni pojas vozila oko ručki naslona.
- NE vozite s iZi Up FIX-om kad FIX indikator NIJE ZELEN (21).

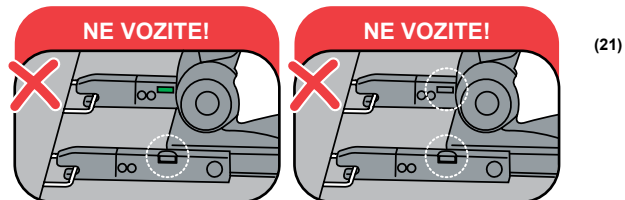

- NE koristite sjedalicu bez sigurnosnog pojasa u tri točke (22).

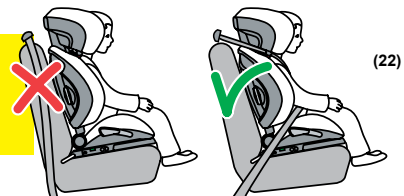

Važni savjeti

- ! • NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedalici. Jamstvo prestaje vrijediti ukoliko se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- NE koristiti ništa slično jastuku kako biste podizali automobilsku sjedalicu na sputničkom sjedištu. U slučaju nezgode sjedalice neće moći na pravi način zaštititi vaše dijete.
- Nikad ne ostavljajte vaše dijete u sjedalici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da su svi sputnici upućeni u to kako osloboditi vaše dijete u slučaju nužde.
- Prazna sjedalice za dijete mora uvijek biti pričvršćena u vozilu.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjereno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- Nemojte nikad koristiti sjedalicu bez pokrova. Pokrov je sigurnosni element i može biti zamijenjen isključivo originalnim BeSafe pokrovom.
- Ispod pokrova koristimo EPS pjenu. Nemojte prejako gurati ili vući pjenu jer biste ju mogli oštetiti.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedalice.
- BeSafe savjetuje da sjedalice za dijete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga kasnije mogli konzultirati.
- NE postavljati na stol ili radnu površinu, kod kuće, dok se vaše dijete nalazi u sjedalici.
- Pri ISOfix instalaciji: Provjerite priručnik proizvođača vozila.

Praktični savjeti

Kad je sjedalice za dijete postavljena u automobil, provjerite sva područja na kojima bi sjedalice mogla dodirivati interijer. Preporučujemo da na tim mjestima koristite (BeSafe) zaštitni pokrov kako biste izbjegli ogrebotine, onečišćenja ili oštećenja boje interijera vozila, posebice u vozilima s kožnim interijerom.

Informacije za prodajno mjesto - Napomena za instalaciju OKRENUTO UNAPRIJED pomoću pojasa i FIX instalaciju

- Sjedalice se može koristiti sa sigurnosnim pojasom vozila u tri točke kao univerzalna autosjedalice. Odobrena je u skladu s pravilnikom br. 44.04 i njegovim nizom izmjena i dopuna, za opću uporabu u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasevima s tri točke vezanja, odobrenim prema UN/ECE pravilniku br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.
- U vozilima s mjestima odobrenim kao ISOfix mjestima (kako je detaljno navedeno u priručniku vozila), sjedalice se može koristiti s FIX konektorima.
- Sjedište je primjereno za pričvršćivanje na sjedišna mjesta vozila navedenih u zasebnom 'popisu automobila'. Sjedišna mjesta drugih vozila također mogu biti primjerena za instalaciju ove sjedalice za dijete. UPOZORENJE: Ukoliko ste u nedoumici, konzultirajte se s proizvođačem opreme za osiguranje djeteta ili prodavačem. Za najnoviji program automobilskih sjedalica posjetite www.besafe.eu.

Jamstvo

- Svi BeSafe proizvodi su pomno osmišljeni, izrađeni i testirani. Sve se naše BeSafe sjedalice za djecu periodički testiraju u našem testnom laboratoriju (uzimaju se proizvodi iz redovnog proizvodnog procesa). Uz to, testiranja provode i nezavisni instituti za testiranje.
- Ukoliko se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni pokrovi i remeni orme, molimo vratite ga na lokaciju na kojoj ste izvršili kupnju.
- Jamstvo je valjano samo ako vašu sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Molimo, kontaktirate vašeg dobavljača, koji će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Nije moguće zahtijevati zamjenu ili povrat sredstava. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ukoliko nema računa, ukoliko su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ukoliko su kvarovi nastali zloporabom, pogrešnom uporabom ili nemarom.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]